AKONIC S.A.

MONITOR V.11
Equipo de Monitoreo Intraoperatorio

Ilimitados Registros en Pantalla – Cascadas

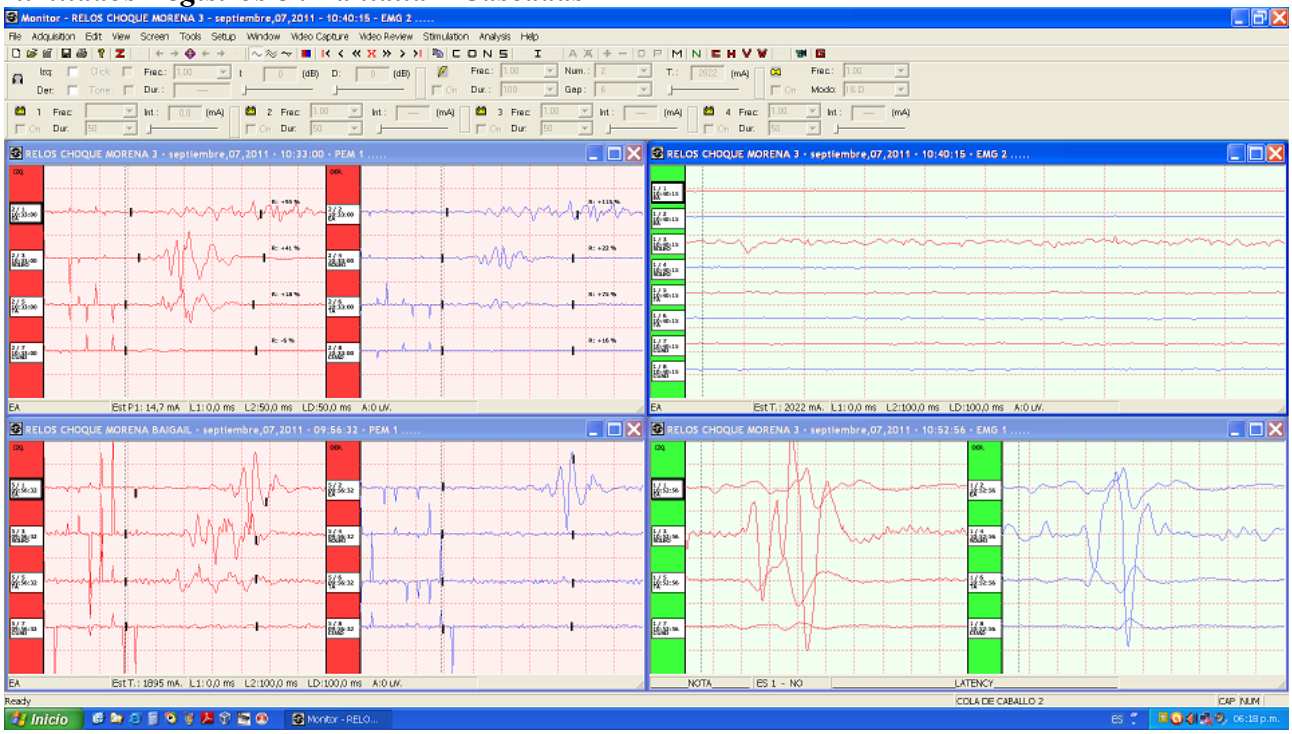
Monitor - RELOS CHOQUE MORENA 3 - septiembre,07,2011 - 10:40:15 - EMG 2 .....
RELOS CHOQUE MORENA 3 - septiembre,07,2011 - 10:33:00 - PEM 1 .....
RELOS CHOQUE MORENA 3 - septiembre,07,2011 - 10:40:15 - EMG 2 .....
RELOS CHOQUE MORENA BAIGAIL - septiembre,07,2011 - 09:56:32 - PEM 1 .....
RELOS CHOQUE MORENA 3 - septiembre,07,2011 - 10:52:56 - EMG 1 .....
Ready
COLA DE CABALLO 2
Inicio

Diversas Formas de Presentación – Verticales y Horizontales

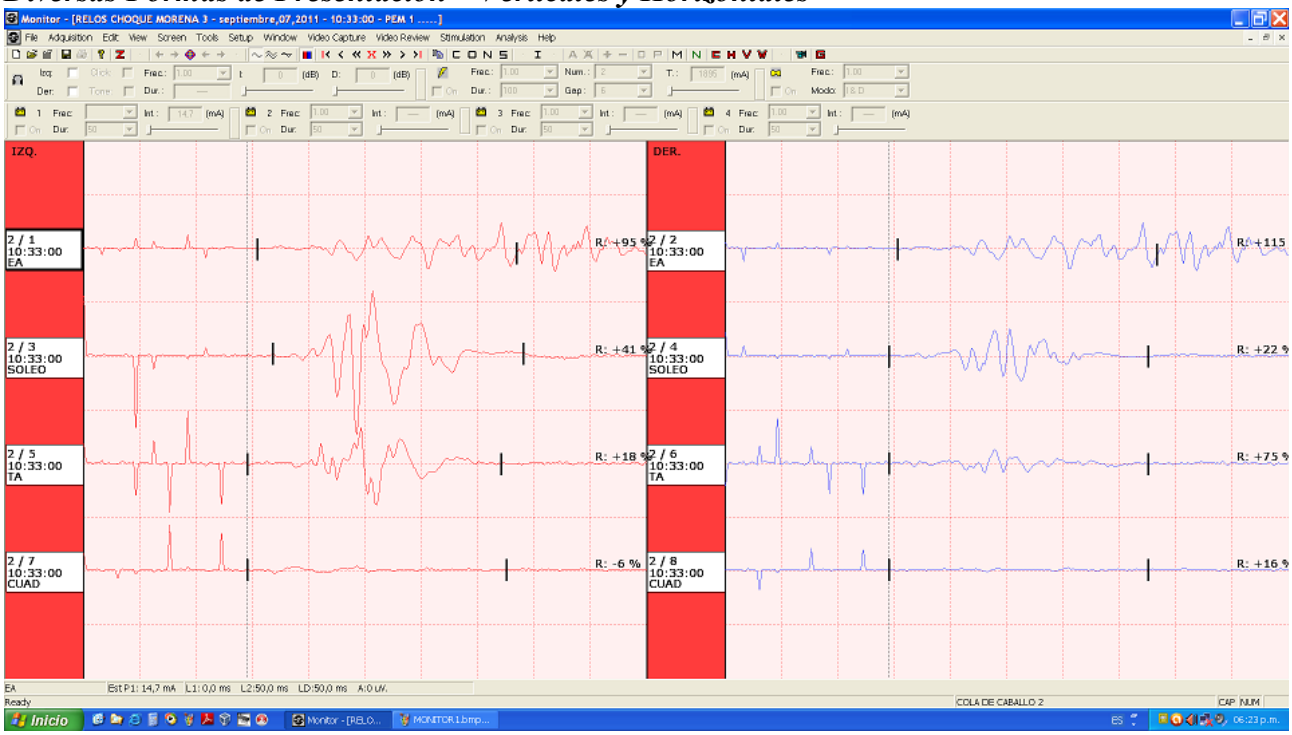

Monitor V.11
Equipo de Monitoreo Intraoperatorio.

*Software bajo **Windows** para adquisición, análisis e informes*
(Windows es marca registrada de Microsoft Corp.)

Equipo diseñado para quirofano, con amplificador diferencial y referencial de 8-16-30 canales.

Historial de Latencias durante el monitoreo.

Realiza estudios de:

Potenciales evocados Auditivos, Visuales, EEG, Reflejo H, Onda D, Rizotomia, Somatosensoriales.
Potenciales Evocados Motores.
Electromiografia Estandard y Libre (Free Run).
Electromiografia estimulada.
Todas las rutinas permiten grabacion de Video simultánea.
Multiples tipos de datos adquiridos simultaneamente.
Software facilmente configurable en modulos de paneles definidos por el usuario.
Selección individual de filtros de alta/baja frecuencia y ganancia canal por canal.
Medición de impedancia on-line.
Menúes rápidos y fácil revisión del estudio.
Cursores para mediciones.
Frecuencia de estimulación por software.
Selección del color de pantallas y trazos.
Alta calidad de impresión con todo tipo de impresora.
Ayuda on-line.
Captura de pantallas gráficas como archivos .bmp
Manual del usuario presentado en formato .pdf.

Accesorios:

Cabezales para uso intraoperatorio con Prolongadores.
Cajas de estimulación.
Audifonos de inserción.
Gafas de leds.
Kit de accesorios y electrodos de inicio.

Tests de MONITOREO completos:

Potenciales Motores.
Potenciales Somtosensitivos.
Monitoreo de Estimulación en Columna.
EMG standard y Free Run.
Onda D – Auditivos – Visuales – Reflejo H.

Especificaciones Técnicas:

Resolución A/D: 16 bits
de Canales: 8-16-30 canales simultáneos.
Filtro de alta frecuencia: 10000 – 5000 – 3000 –2000 – 1000 – 500 – 300 – 100 Hz.
Filtro de baja frecuencia: .15 - .5 – 1.5 – 5 – 10 – 30 – 100 – 300 Hz.
Sensibilidad: 2-5-10-20-50-100-200-500-1000-2000-5000-10000 uV/Div.

Estimulador Eléctrico Periferico:
Corriente Constante (CC)
Intensidad: 1 – 100 mA
Duración: 100/200/500 useg

Estimulador Eléctrico de Baja
Corriente Constante (CC)
Intensidad: 1 – 40 mA
Duración: 50/100/200/500/1000 useg

Estimulador Eléctrico Transcraneal:
Corriente Constante (CC)
Intensidad: 1 – 1000 mA
Duraciónes y Pulsos variables

La compañía se reserva el derecho de modificar las características sin previo aviso

AKONIC S.A.
Av. Gral Mosconi 2886
(C1419EQU) Buenos Aires - ARGENTINA -
Tel: (54) (011) 4572-2593 Lineas Rotativas
E-mail: akonic@arnetbiz.com.ar
Web: www.akonic.com.ar

Octubre 2013 - Monitor Folleto.doc